
ATLANTIS
ПАСПОРТ НА ВИРОБ

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДУШОВОЇ КАБІНИ

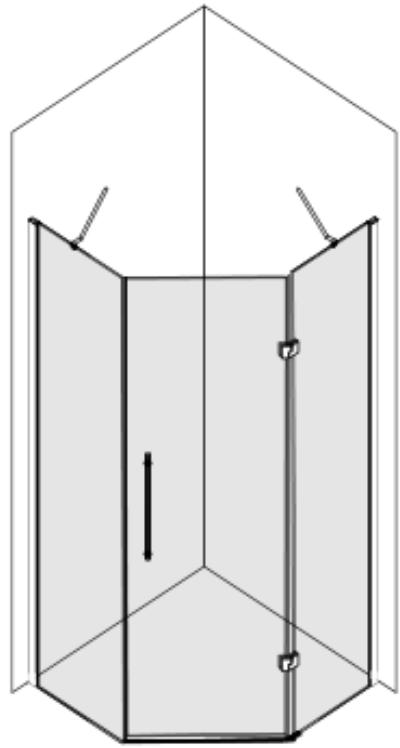

JL–136 JL–137

УВАГА!


- Прочитайте інструкцію перед встановленням
- Зберігайте цю інструкцію після встановлення
- Установка гідромасажної кабіни повинна проводитись кваліфікованим спеціалістом, який має сертифікат електрика.
- Ми (виробник) залишаємо за собою право при заміні запчастин використовувати нові комплектуючі
- Тут представлені загальні малюнки, які можуть мати невелику розбіжність з оригіналом
- Наявність редукторів, що підтримують у системі водопостачання однаковий тиск гарячої та холодної води не більше 4,5 атмосфери. Редуктори встановлюються замовником. Не допускається встановлення редукторів безпосередньо на висновки арматури до сантехнічного виробу (через габаритні розміри).
- Температура гарячої води, що подається до кабіни, не повинна перевищувати 70 градусів.
- Рівень каналізації не повинен перевищувати 50 мм від підлоги до центру каналізаційної труби.
- Максимальне навантаження на піддон має перевищувати 200 кг.
- Необхідне встановлення фільтрів грубого очищення води.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Шановний покупець
Придбане Вами обладнання вироблено відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає будівельним та санітарним нормам та адаптовано для експлуатації в **Україні**. Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації. Воно містить важливу інформацію для безпечного монтажу, використання та обслуговування.
Зберігайте його у надійному місці.

1. Це обладнання призначене для непрофесійного використання всередині приміщень.
2. Елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому викиньте упаковку відразу після встановлення кабіни або заберіть у недоступне місце.
3. Переконайтеся, що Ваша кабіна не пошкоджена та повністю укомплектована.
4. Складання та підключення до електричної та водопровідної мережі повинні проводитись кваліфікованими фахівцями, які мають необхідні ліцензії на проведення робіт такого роду. Неправильна робота може завдати шкоди людям, тваринам та Вашій власності. І тут виробник знімає з себе будь-яку відповідальність.
5. Ваша кабіна повинна використовуватись тільки для того, для чого вона розроблена. Виробник не відповідає за поломки, спричинені неналежним, неправильним або нерозумним використанням. При роботі з електричними приладами необхідно пам'ятати про деякі основні правила:
    - не використовуйте подовжувачі у ванній або душі;
    - ніколи не тягніть кабель, щоб вийняти вилку з розетки;
    - ніколи не піддавайте прилади впливу дощу, сонця тощо, не залишайте їх без нагляду;
    - не дозволяйте дітям або особам, не знайомим із цими правилами, користуватися приладами без нагляду
6. У разі несправностей та/або неправильної роботи знеструмте кабіну і намагайтеся до неї не торкатися. Несправна кабіна може не забезпечити закладених у її конструкцію вимог щодо безпеки та бути потенційно небезпечною.
7. Діти повинні супроводжуватися дорослими під час користування кабіною
8. Регулятор подачі води повинен перебувати в середньому положенні, щоб уникнути температурного шоку.

1. Встановлення піддону

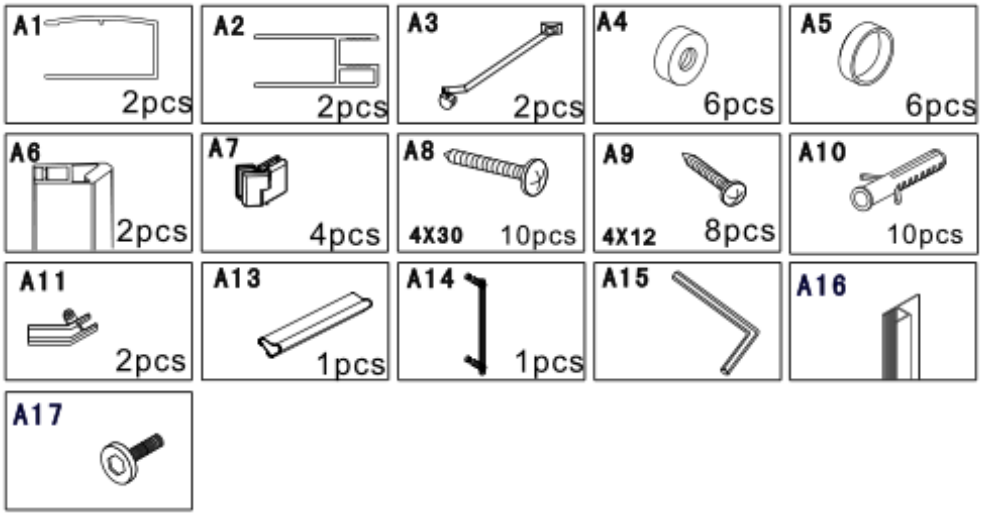


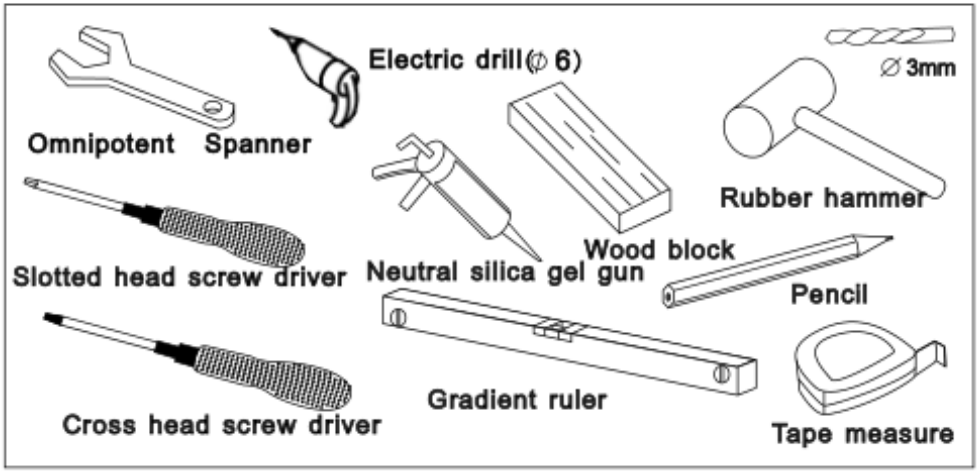


2. МОНТАЖ

2.1. Складання каркасу:




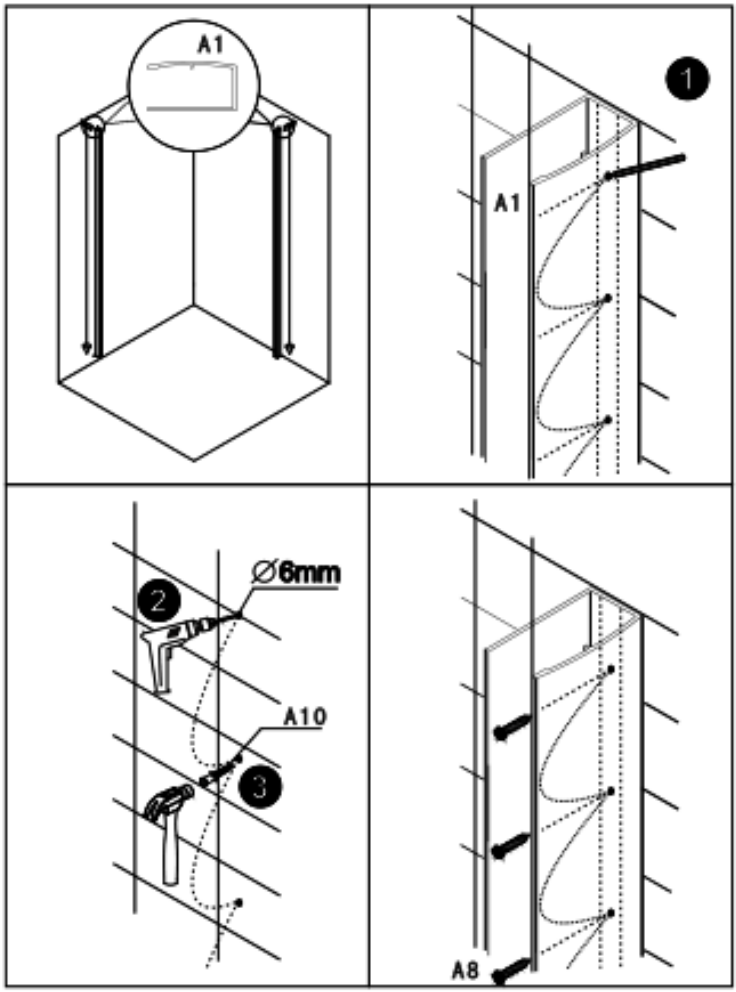


2.2. З'єднання задніх стінок:

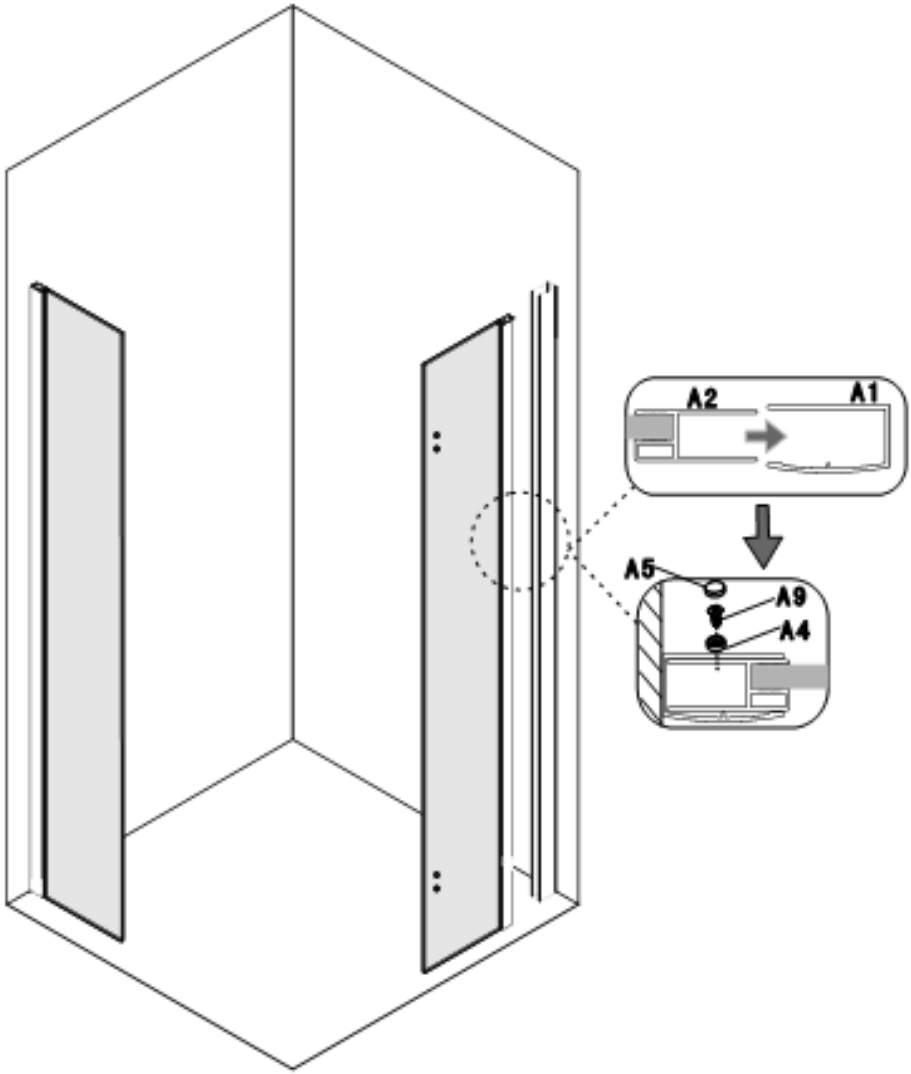


2.3.

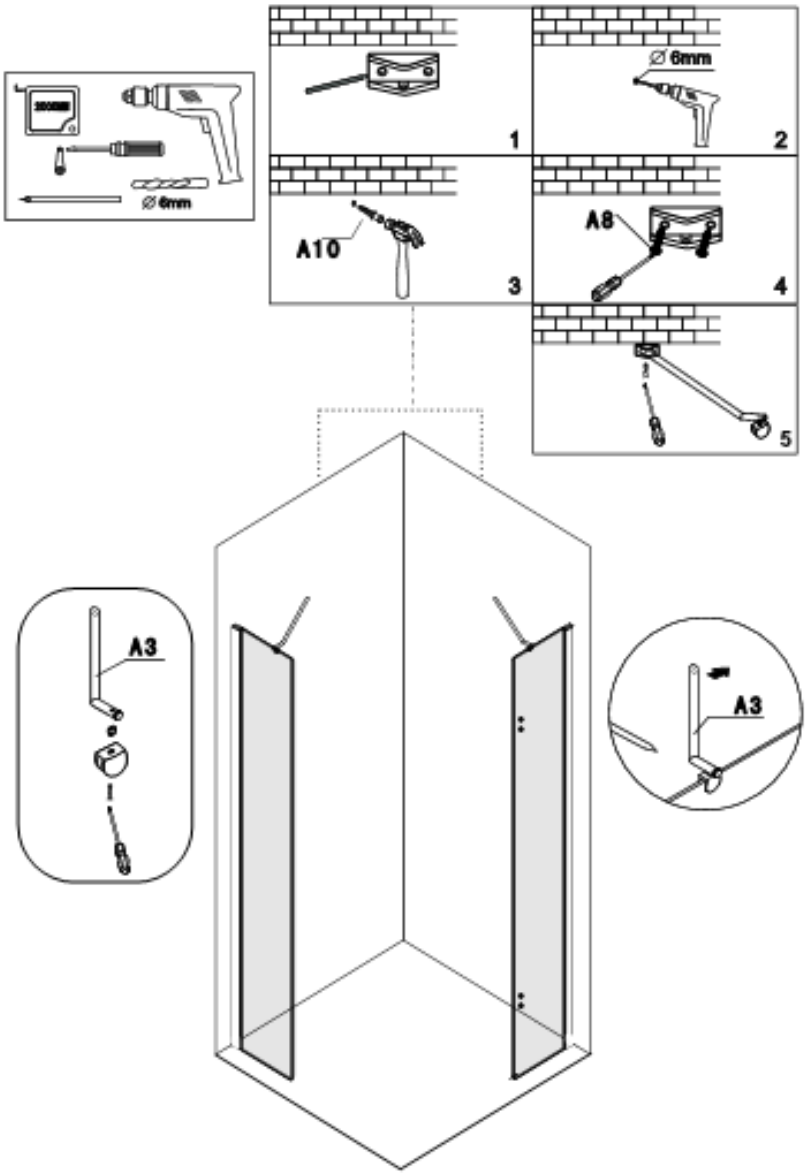

2. 4.

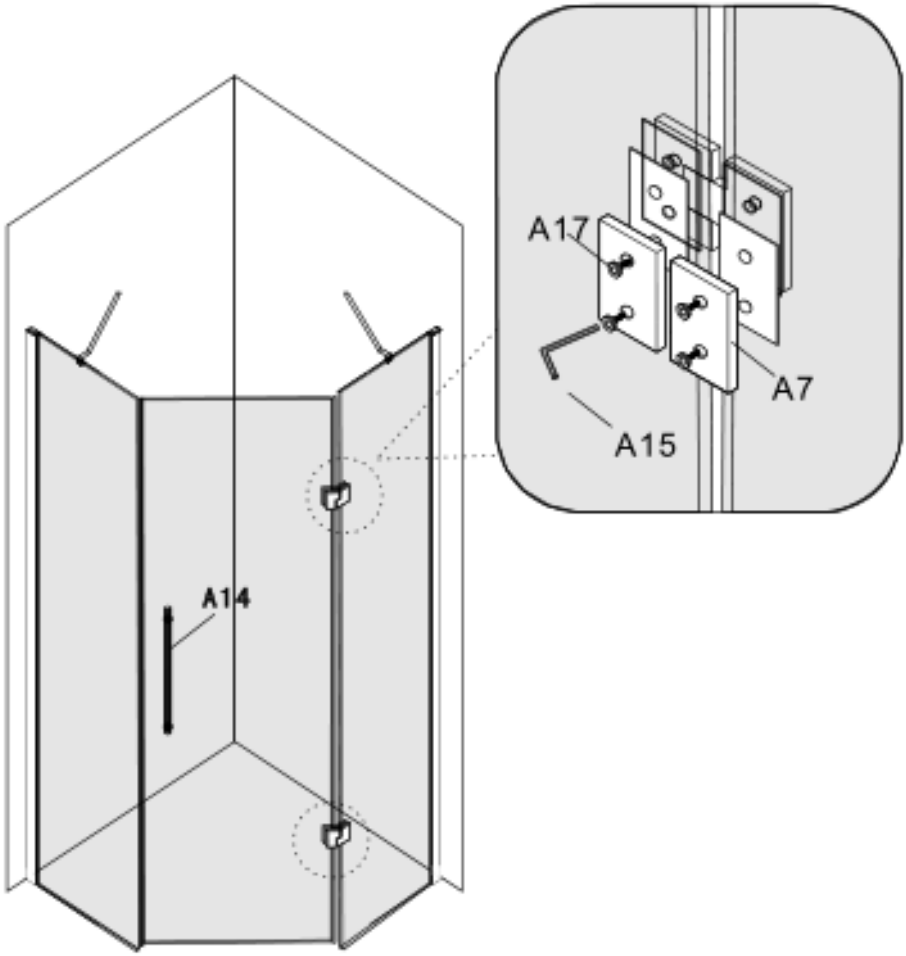

2.5

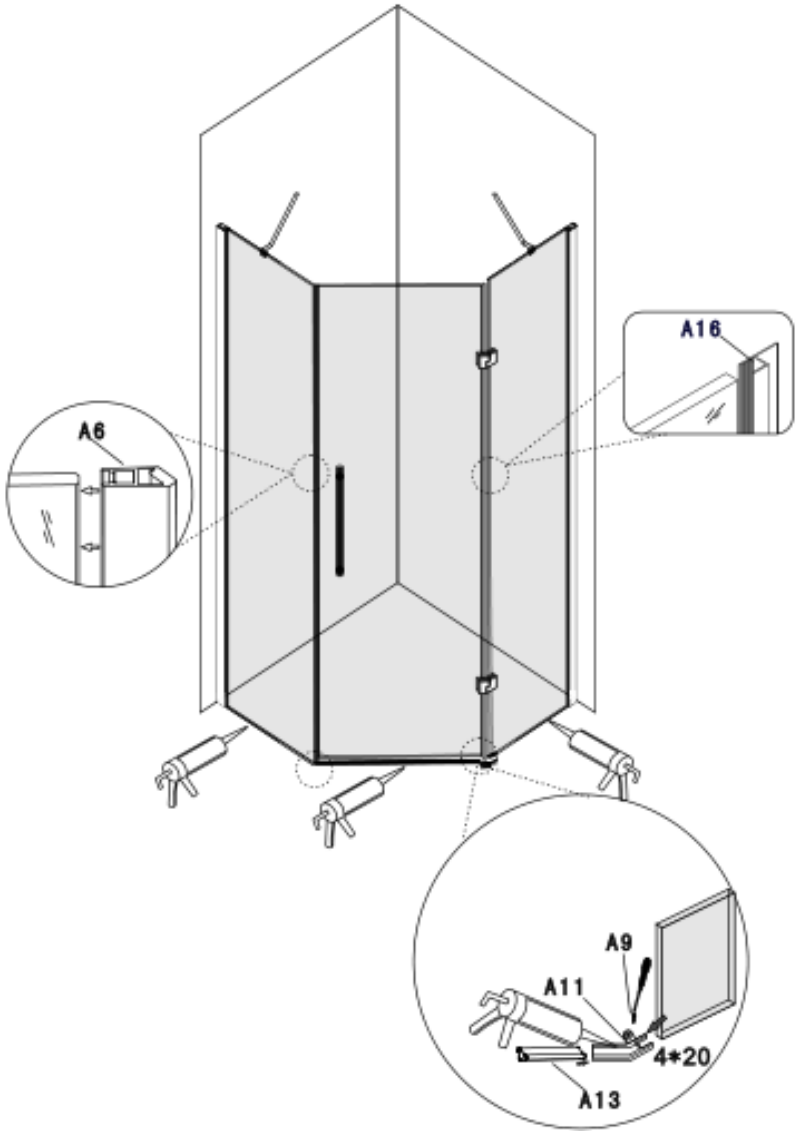

5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблеми	Можливі несправності	Рішення проблеми
Витік води	1. Неякісна ущільнююча прокладка 2. Порушено з'єднання труб 3. Пошкоджено трубу 4. Засмічився фільтр грубої очистки	1. Замініть 2. Відновіть 3. Замініть 4. Прочистіть фільтр

6. ЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Протирайте кабінку слабкими миючими засобами чи милом.
- Не протирайте душову кабіну сильнодіючими миючими засобами, спиртом, бензином або іншими хімічними засобами.
- При появі темних плям на кабіні Ви можете очистити їх за допомогою оцту слабкої концентрації, після чого необхідно промити водою.
- Для полірування та наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами. Якщо поверхня кабіни стала плямистою, нанесіть зубну пасту на м'яку тканину та протріть її.
- Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в підігрітому лимонному соку або оцті.
- Неглибокі подряпини можна видалити, відшліфувавши поверхню наждачним папером № 2000, змоченим у воді, а потім відполіровавши її за допомогою зубної пасти та м'якої тканини.
- Догляд за металевим покриттям. Злегка протріть металеві частини м'якою тканиною, витріть насухо. У жодному разі не протирайте їх жорсткою тканиною.
- Підтримуйте в чистоті піддон, уникайте забруднення зливу випуску води сторонніми предметами.